



S **schütze**
schuhe
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925





**PREMIUM
QUALITÄT
AUS TRAGWEIN**

S **schütze**
schuhe

MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925



Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen!
Liebe Kundin, lieber Kunde!

Über 90 Jahre Schuhherstellung am Standort Tragwein ist keine Selbstverständlichkeit. Den Grundstein für diese Entwicklung legten bereits meine Vorgänger durch Weitsicht und Fleiß.

Das 1925 von meinem Großvater gegründete Familienunternehmen ist in diesen wechselhaften Zeiten durch viele Höhen und Tiefen gegangen und hat große politische, sowie gesellschaftliche Umbrüche durchlebt.

Von Anfang an war es unser Bestreben qualitativ hochwertige Schuhe herzustellen, um auf diesem schwierigen Markt zu bestehen.

Um diesen Anspruch erfüllen zu können, braucht es hochwertige Materialien, eine gute Passform, fachgerechte Verarbeitung, sowie ein Herz für das Schuhmacherhandwerk.

Mit diesen Grundwerten konnte sich das Unternehmen behaupten und wir können deshalb heute, mehr denn je, in eine erfolgreiche Zukunft blicken.

In Bewegung bleiben, vorausschauendes Planen in

den Bereichen Organisation und Technologie, motivierte und verlässliche Mitarbeiter, sowie solides Wachstum zählen zu unseren langfristigen Zielen. Aber auch nachhaltiges Handeln in sozialen Belangen und im Umgang mit der Umwelt sehen wir als unseren Auftrag. Beständiges Arbeiten an der Qualität der Produkte und an unserem Service für unsere Kunden ist eine der Kernaufgaben, denn der Kunde ist unser eigentlicher Arbeitgeber.

Aufgrund ständiger Weiterentwicklung können wir den Standort Tragwein mit unseren Mitarbeitern absichern, und damit weiterhin einen Beitrag zur Entwicklung unserer Heimat leisten. Somit wird auch der Grundstein für die nächste Generation gelegt und ein Weiterbestehen der Marke „**SCHÜTZE-SCHUHE**“ gesichert.

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!
Wir setzen auch in Zukunft auf unseren Leitspruch
„MIT SICHERHEIT WOHLFÜHLEN“.

Grüße aus dem schönen Mühlviertel,

THOMAS SCHÜTZENEDER

ZEIT >

1892



DER GRUNDSTEIN WIRD IN MISTLBERG BEI TRAGWEIN GELEGT

Auf das Jahr 1892 geht die Gründung des Familienunternehmens Schützeneder zurück. Damals wurde die Rolltreppe zum Patent angemeldet, erstmals Zahnpasta verkauft und Coca-Cola gegründet. In Mistlberg, seinerzeit noch eine eigenständige Gemeinde benachbart zu Tragwein, gründete der Schuhmachermeister Simon Schützeneder 1892 eine Schuhmacherwerkstätte. Der Gründer hatte vier Söhne, die alle den Beruf des Vaters erlernten und auch die Meisterprüfung ablegten.

1925



DIE GRÜNDUNG IM TRAGWEIN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

1925 Sieben Jahre nach dem ersten Weltkrieg kaufte der älteste Sohn, Schuhmachermeister Karl Schützeneder, ein Markthaus in Tragwein und richtete seine Schuhmacherwerkstätte ein. Nach kurzer Zeit beschäftigte er erste Gesellen und Lehrlinge.

1965



DIE NÄCHSTE GENERATION IM WIRTSCHAFTSAUFSCHWUNG

1965 übernahm Karls Sohn Willibald Schützeneder den Betrieb und baute die Produktion zu einer Serienfertigung um. Er vergrößerte den Betrieb am Tragweiner Marktplatz und produzierte Schuhe für den österreichischen Schuhhandel. 1982 spezialisierte sich das Unternehmen auf flexibel genähte Uniformschuhe und beliefert von da an alle österreichischen Behörden und staatlichen Betriebe.

1991



WEICHENSTELLUNG FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT

1991 mit dem Eintritt von Willibalds Sohn Thomas Schützeneder wurde ein neuer Abschnitt eingeleitet. Die Produktion wurde auf Sicherheits- und Berufsschuhe für Gewerbe, Industrie, Bau- und Baunebengewerbe ausgerichtet.

1996 gelangen Einreichung und Erhalt eines eigenentwickelten Patentes für ein Verfahren zur rationellen Erzeugung von Schuhen mit Gummi-Pur Sohlen.

1998 wurde eine Gummi-PUR-Direktbesohlungsanlage zur Herstellung von komfortablen und extrem haltbaren Sicherheitsschuhen, nach dem patentierten Verfahren, gekauft. Durch diese Maßnahme konnte die Fertigung automatisiert und die Produktion am Standort Tragwein abgesichert werden.

2002



EIN WEITERER SCHRITT IN RICHTUNG ZUKUNFT

2002 bis 2003 folgte die Errichtung eines neuen Firmengebäudes am Ortsrand von Tragwein, um die Vorteile der neuen Technologie richtig nutzen zu können. Die Logistik und der Vertrieb wurden dementsprechend ausgebaut.

Nach dem Umzug 2003 ins neue Firmengebäude wurde die Automatisierung mit drei Sechsarrobotern weiter verstärkt. 2008 kommt der neue Asphaltschuh nach 2-jähriger Entwicklungszeit auf den Markt und setzt in diesem Anforderungssegment neue Maßstäbe.

2009



HARTE ARBEIT WIRD BELOHNT

2009 Verleihung des OÖ. Wirtschaftspreises „PEGASUS“

2015 Verleihung des österreichischen Staatswappens für außergewöhnliche wirtschaftliche Leistungen.

2012



ENTWICKLUNGEN IN MEDIZINISCHE RICHTUNG

2012 wurde in Kooperation mit dem österreichischen Orthopädiefachhändler Medwalker ein System zur Bearbeitung von orthopädischen Sicherheitsschuhen entwickelt und unter der Marke SCHÜTZE-MED am Markt eingeführt. Damit startete der Vertrieb von Baukastensystemen zur Erstellung von orthopädisch veränderbaren Sicherheitsschuhen nach ÖNORM Z 1259.

2013



TECHNIK. TECHNIK. TECHNIK.

2013 Entwicklung einer neuen Sohlengeneration aus Polyurethan und Anschaffung einer 18-stelligen PUR-Direktbesohlungsanlage zur Erzeugung von leichten modischen Sicherheitsschuhen.

2018 Umbau und Adaption der 18-stelligen PUR-Direktbesohlungsanlage. Entwicklung neuer Produktlinien.

< REISE



 **schütze**
schuhe
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925

VERANT> <WORTUNG MIT HERZ

Von der Beschaffung der Rohmaterialien, bis zum fertigen Schuh am Fuß des Trägers, spannt sich ein weiter Bogen. **SCHÜTZE-SCHUHE** legt als Marke großen Wert darauf, in allen Aufgabenbereichen verantwortungsbewusst zu handeln. Wir stehen für Sozial- und Umweltstandards auf hohem Niveau. Dies gilt für unsere Produktionsstätte in Tragwein, Oberösterreich, genauso wie für Zulieferer von Vorprodukten.

Um diese Verantwortung wahrzunehmen, arbeitet **SCHÜTZE-SCHUHE** seit vielen Jahren mit ausgewählten und vertrauenswürdigen Partnern zusammen.

Wer **SCHÜTZE-SCHUHE** kauft und trägt, kann dies mit einem guten Gefühl tun:

Dass Umweltstandards eingehalten werden, dass Menschen nicht ausgebeutet werden, dass Nachhaltigkeit und Verantwortung ernst genommen werden. Wir als Hersteller sind das unserer Tradition, Einstellung und Marke schuldig. Sie als Kunde tragen einen gesunden Schuh und ein Stück zu unserer Zukunft bei.



**ASPEKTE &
SICHT>
<WEISEN
AUS DER
MEDIZIN &
PHYSIO>
<THERAPIE**

MEDIZINISCHER ASPEKT

„Als Arbeitsmediziner ist es mir ein Anliegen, dass Beschäftigte, die aufgrund der Arbeitsplatzbelastungen/-risiken Sicherheitsschuhe tragen müssen, eine optimale Schuhversorgung angeboten bekommen.“

Es ist ein Faktum, dass diese Menschen kein anderes Schuhwerk ähnlich lange tragen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Auswahl eines guten Schuhwerks.

Die Passform entscheidet ganz wesentlich die Trageakzeptanz beim Beschäftigten. Die ausreichende Breite der Stahlkappe, der gute Fersensitz, eine gute Abstützung des Mittelfußbereiches, die wahrnehmbare Dämpfung und ein gutes Abrollverhalten beim Auftritt sind für mich bei der Auswahl von Sicherheitsschuhen die wichtigsten Parameter.

Wenn die verwendeten Materialien ein gutes „Fußklima“ ermöglichen, wird die Trageakzeptanz weiter gesteigert.“

DDR. KARL HOCHGATTERER, M.SC.

Facharzt für Arbeitsmedizin
Arbeitsmedizinisches Zentrum Perg

PHYSIOTHERAPEUTISCHE SICHT

„8 Stunden am Tag, bis zu 2.000 Stunden im Jahr dienen Sicherheitsschuhe dem Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz.“

Um auch unserem periphersten Gelenk, dem Sprunggelenk optimalen Schutz und v.a. Stabilität und Mobilität zu geben, ist es wichtig, dass Sicherheitsschuhe ein anatomisch geformtes Fußbett mit Kugelferse und eine Senkfußstütze (Pronationsstütze) haben. Fehlhaltungen und Dysbalancen entwickeln sich schleichend über Jahre. Unser Bewegungsapparat besteht aus vielen Muskel-Faszien-Ketten (Myofasziales Netzwerk), die die einzelnen Gelenke miteinander verbinden und so ihre Funktionsweise steuern!

Da sich die (Körper-)Statik über die Beinachse von unten nach oben aufbaut, ist es umso notwendiger, qualitative und ergonomisch geformte Sicherheitsschuhe zu tragen, um später Beschwerden und Überlastungsschäden im Sprunggelenk, Knie, Hüfte, über den Rücken zum Schultergürtel, bis rauf in die Halswirbelsäule zu vermeiden.

Der Gelenkstabilisator in der Laufsohle, aber auch mobile Elemente im Ballenbereich sind also wichtige Parameter eines optimalen Arbeitsschuhs. Mit funktionellem Denken bei Ihrem Schuhwerk achten Sie bewusst auf Ihre Gesundheit, denn

„FUNKTION FORMT DIE STRUKTUR“

THOMAS HEBENSTREIT, PT, SPT

Sport-Physiotherapeut & Individualtrainer,
Betreuer div. Nationalteams / Olympia-Therapeut

(A) GUMMI-PUR BODENMONTAGE

Mit der 18-stelligen Polyurethan-Reaktionsgießanlage und dem patentierten „Sealing Sole Edge System“ wird per Direktbesohlung die Gummi-PUR-Sohle mit dem Schaft verbunden. Durch die hervorragenden physikalischen Eigenschaften von Nitril-Kautschuk und Polyurethan-Schaum können wir extrem haltbare und komfortable Sicherheitsschuhe produzieren.

**(B) TPU-PUR BODENMONTAGE**

Bei der Direktbesohlung von TPU-PUR-Sohlen werden strapazfähige Laufsohlen aus TPU und weiche Zwischensohlen aus elastischem Polyurethan, auf der 18-stelligen Polyurethan-Direkteinspritzanlage im Two-Density-Verfahren gefertigt.

**(C) KLEBE-ZWICK-BODENMONTAGE
(AGO-Zwickverfahren)**

In der Klebezwickproduktion von Sicherheitsschuhen im AGO-Verfahren werden Fertigsohlen, aus den Materialien Nitril-Kautschuk, Polyurethan oder die Kombination aus beiden Materialien, mit dem Schaft verklebt.



MODERNSTE PRODUKTIONSANLAGEN

IN DER PRODUKTION SCHLÄGT DAS HERZ VON SCHÜTZE-SCHUHE

Der Mensch steht bei uns in der Produktion an oberster Stelle. Hier legen Qualifizierung, Wissen und Motivation der Mitarbeiter den Grundstein für den Erfolg von **SCHÜTZE-SCHUHE**.

Keine Kompromisse macht **SCHÜTZE-SCHUHE** bei der Auswahl an Materialien zur Schaftherstellung. Wir verwenden in allen Modellreihen naturbelassenes Orthopädielederfutter, eine Zehenschutzkappe aus Stahl, eine auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze. Der von uns eigens entwickelte Y-Protector, der den Fuß schützt, stützt und entlastet, rundet die hervorragenden Schuhkomponenten ab.

Im Bereich der Obermaterialien kommen bei uns hochwertige Rindvollleder, Nubukleder, hydrophobierte Leder, Veloursleder, kleine Textileinsätze, Permair-Leder, **SCHÜTZE**-Spezial-Leder und Mikrofasermaterialien zum Einsatz.

Die Laufsohle macht den Unterschied. Daher passen wir die Laufsohle den Anforderungen an.

Von der leichten, komfortablen TPU/PUR über die universell einsetzbare Gummi-PUR Sohle, bis hin zur robusten Gummisohle stellen wir unsere Modelle

so aus, dass sie den Bedingungen von Mensch und Arbeitsplatz exakt entsprechen und die Anforderungen und Bedürfnisse vereinen.

Die Marke **SCHÜTZE-SCHUHE** ist bekannt für hochwertige Komponenten. Erst die feine Abstimmung und Kombination dieser Teile macht die Qualität unserer Schuhe aus.

Konsequente Automatisierung und der Einsatz von 5 sechsarmigen Robotern ermöglicht es **SCHÜTZE-SCHUHE**, am Standort Tragwein zu produzieren.

Wir bekennen uns auch für die Zukunft zum Produktionsstandort Österreich.



JAKOB THURNHOFER
Produktionsleiter

Tel.: +43 7263 88 323

Fax: +43 7263 88 232 7

Mail: j.thurnhofer@schuetze-schuhe.at



Aktiviergerät



Modell Sportiv am Rundtisch



Qualitätssicherung



Schuhleisten



Roboter am Rundtisch



**schütze
schuhe**

MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925

VERTRIEB

Der Verkauf ist nicht der Abschluss der Kundenbetreuung, sondern der Anfang. Gute Betreuung setzt fundierte Ausbildung, hohes Fachwissen und gute Kenntnisse voraus, welche Anforderungen der Arbeitsplatz jedes Kunden birgt.

All dies ist für **SCHÜTZE-SCHUHE** eine Selbstverständlichkeit, da sich unser Betreuerteam ausschließlich mit den Belangen rund um Sicherheitsschuhe befasst.

Wir sind stolz auf unsere kompetenten Mitarbeiter, die sich mit allen erdenklichen Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden beschäftigen. Nach bestem Wissen und Gewissen nehmen wir uns Ihrer Probleme an, um mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen zu finden.

Denn eines dürfen wir nicht vergessen. Wir sprechen immerhin von Persönlicher Schutzausrüstung und davon, dass Menschen, die PSA tragen, gesund bleiben sollen und müssen.

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der alles rasch und billig gehen muss, betrachten wir die Zeit für unsere Kunden als besonderes Gut, weil sie uns einfach wichtig sind.

Genau diese Beratung und Serviceleistung steht bei unseren Kunden sehr hoch im Kurs, da sie in Tagen wie diesen nicht mehr selbstverständlich ist. Sie können sich darauf verlassen, dass wir auch auf knifflige

Fragen eine kompetente Antwort geben.

Aufgrund unserer langen Geschichte, des damit verbundenen Erfolges und vor allem wegen der spürbaren Zufriedenheit unserer Kunden schätzen wir das persönliche Gespräch beim Kunden vor Ort. Unser Vertriebsteam ist in ganz Österreich, sowie in Teilen Bayerns unterwegs und bemüht sich stets, unseren Kunden alles so bequem wie möglich zu gestalten.

Für schnelles Service vor Ort sorgt unser Schuhmobil. Dadurch sind wir in der Lage, rasch und effizient auf viele Dinge des täglichen Verkaufs zu reagieren. Ob es ein Umtausch, kleine Bestellungen, Trageproben oder ähnliches sind: Wir sind für Sie da, ohne Wenn und Aber.

Beste Grüße aus dem schönen Mühlviertel!



ALEXANDER ROITNER
Vertriebsleiter

Mobil: +43 660 110 5000

Tel.: +43 7263 88 323 22

Fax: +43 7263 88 232 7

Mail: a.roitner@schuetze-schuhe.at

KOMPETENZ HAT EINEN NAMEN



ALFONS HÖTZENDORFER

Linz, Linz-Land

Mobil: +43 664 524 8323
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: a.hoetzendorfer@schuetze-schuhe.at



DIETER HÖLLER

Oberösterreich - Mühlviertel
Niederösterreich West (Donau Nord)

Mobil: +43 664 468 5180
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: d.hoeller@schuetze-schuhe.at



GERALD STADLER

Steiermark, Burgenland Süd,
Kärnten Ost

Mobil: +43 664 515 8865
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: g.stadler@schuetze-schuhe.at



MARINA SIEGL-KLEINKNECHT

Wien, Wien Umgebung,
Niederösterreich Ost, Burgenland Nord

Mobil: +43 664 330 1949
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: m.siegl-kleinknecht@schuetze-schuhe.at



BETTINA BINDREITER

Verkauf Innendienst
Auftragsbearbeitung

Tel.: +43 7263 88 323 11
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: b.bindreiter@schuetze-schuhe.at



ANITA REITER

Verkauf Innendienst
Auftragsbearbeitung

Tel.: +43 7263 88 323 10
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: a.reiter@schuetze-schuhe.at



CHRISTOPH WALLISCH

Oberösterreich
Niederösterreich West (Donau Süd)

Mobil: +43 664 418 4284
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: c.wallisch@schuetze-schuhe.at



DIETMAR REITSAMMER

Salzburg Nord, Salzburg Stadt
Oberösterreich West

Mobil: +43 664 515 8818
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: d.reitsammer@schuetze-schuhe.at



KARL REPAS

Vorarlberg, Tirol, Salzburg Süd,
Kärnten West

Mobil: +43 664 340 9362
Tel.: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: k.repas@schuetze-schuhe.at



MICHAEL SCHERR

Bayern/Deutschland

Mobil: +49 173 454 8978
Tel.: +49 8631 36 69 889
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: m.scherr@schuetze-schuhe.at



BARBARA FREUDENTHALER

Verkauf Innendienst
Auftragsbearbeitung

Tel.: +43 7263 88 323 21
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: b.freudenthaler@schuetze-schuhe.at



GERLINDE MOSER

Administration
Faktura

Tel.: +43 7263 88 323 14
Fax: +43 7263 88 232 7
Mail: g.moser@schuetze-schuhe.at



**GUT DRIN,
DRAN
& DRAUF
>>**

**ERKLÄRUNG
>> SYMBOLE**

ANATOMIC 01
3D INSOLE

FIT 02
AKTIV

FREE 03
TOES

ORTHOPÄDIE 04
LEDERFUTTER

MEHRWEITEN 05
SYSTEM

Y 06
PROTECTOR

WATER 07
PROTECTOR

ESD 08

- Auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze. Anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell und waschbar
- Die Kombination aus Passform, Materialien, Fußbett und den damit verbundenen Trageeigenschaften, halten fit & aktiv.
- Zehenschutzkappe aus Stahl mit größtmöglicher Zehenfreiheit - für eine perfekte Passform.
- Naturlasselassenes, perforiertes Orthopädieleder, extrem saugfähig, sorgt für angenehmes Wohlfühlklima. Im Sommer, als auch im Winter.
- SCHÜTZE-SCHUHE sind in 3 verschiedenen Leistenweiten erhältlich. Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden in Punkto Schuhweite. Der Passform zuliebe.
- Eine von SCHÜTZE-SCHUHE entwickelte Schuhkomponente, die den Fuß stützt, schützt und entlastet.
- Speziell hydrophobiertes & atmungsaktives Oberleder. Bis zu 4 Stunden trockene Füße. Wasser-, öl- und schmutzabweisend. 4-fach besserer Wert als in Norm festgelegt.
- Nach EN 61340-4-3 geprüftes Schuhwerk. Schutz für elektrische Bauteile vor elektrischer Ladung. Kennzeichnung: ESD-Icon



SCHÜTZE-SOHLENTECHNIK

RICHTIGE AUSWAHL MACHT DEN UNTERSCHIED

DUO-SOFT-AKTIV (Gummi/PUR)

Das patentierte Sohlensystem verbindet die guten Eigenschaften von Gummi (Nitrilkautschuk) und PUR (Polyurethan) Sohlen. Die Gummi-PUR Sohle ist eine Verbindung der technisch und physikalisch hervorragenden Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine hochwertige und universell einsetzbare Sohle für Sicherheitsschuhe.



SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX

leichte Tätigkeiten ↔ schwere Tätigkeiten

SOFT-STEP PRO (2-Schichten TPU/PUR)

Die TPU/PUR Sohle ist im Bereich von Sicherheitsschuhen eine sehr verbreitete Sohle. Eine Laufsohle aus kompaktem TPU und eine Zwischensohle aus geschäumtem, weichem Polyurethan unterstreicht die sehr guten Trageigenschaften der Modellreihen von SCHÜTZE-SCHUHE.




SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX

leichte Tätigkeiten ↔ schwere Tätigkeiten

DUO-SOFT-GRIP (Gummi/PUR)

Das Profil, das Material und das Design der Dachdecker Gummi-PUR-GRIP Sohle sind eine Entwicklung, die den hohen Ansprüchen bei Arbeiten auf dem Dach, insbesondere der Rutsicherheit, gerecht werden. Scharfkantiges Stollenprofil, abriebfester Nitrilkautschuk, Flexibilität und geringes Gewicht zeichnen diese Sohle aus. Eine spezielle Entwicklung für die neue Generation der Dachdeckerschuhe.




SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX

leichte Tätigkeiten ↔ schwere Tätigkeiten

DUO-SOFT-ASPHALT (Gummi/PUR)

Diese Gummi-PUR Sohle ist eine Verbindung der technischen und physikalischen hervorragenden Eigenschaften der Nitrilkautschuk-Sohlenschale mit den sehr guten Trageigenschaften der Polyurethan-Zwischensohle. Durch eine zusätzliche hohe Wärmeisolierung ist diese Sohle für dauerhaftes Arbeiten auf heißen Flächen (140 - 150°C) optimal. Kein Profil und glatte Seitenflächen machen diese Sohle zur optimalen Lösung für Teerbauschuhe/Asphaltschuhe.



SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX

leichte Tätigkeiten ↔ schwere Tätigkeiten

Y-PROTECTOR

EINE INNOVATION FÜR IHRE GESUNDHEIT

Der menschliche Fuß besteht aus 28 Knochen. 16 Zehenknochen, 5 Mittelfußknochen sowie 7 Knochen der Fußwurzel. Mittelfußknochen und Fußwurzel sind mit straffen Bändern verbunden und im Gegensatz zu den Zehen, nicht beweglich.

1. LANGES STEHEN

Werden die Bänder durch langes Stehen, hohes Gewicht oder genetisch bedingter Schwäche stark beansprucht, beginnt sich das Fußlängsgewölbe zu senken und es entsteht der Senk- und in Folge der Plattfuß mit allen unangenehmen Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitsbild des Menschen. Der Y-Protector bildet durch die Versteifung eine Brücke vom Fersenbein bis zum Ballen und schützt so den Fuß vor dem Durchbrechen des Fußlängsgewölbes.

2. SICHERES GEHEN

Beim Gehen auf unebenem Untergrund und schiefen Flächen, wenn der Fuß in alle Richtungen verbogen wird, schützt der Y-Protector die Fußwurzel vor zu hohen Verwindungsbelastungen und Deformationen und verhindert Fußschmerzen wie brennende Fußsohlen und Muskel- und Sehnenschmerzen in den Waden.

3. STABILER AUFTRITT

Durch den Y-Protector wird beim Auftreten die Stabilität erhöht, ohne die besonderen Dämpfungseigenschaften der Sohle zu beeinträchtigen. Durch die optimale Verteilung der auftretenden Druck- und Stoßkräfte über den gesamten Fuß wird die Fußmuskulatur entlastet und das Risiko von Verletzungen des Fersenbeines gesenkt.

STÜTZT DAS LÄNGSGEWÖLBE des Fußes und verhindert die Bildung des Senk-, bzw. Plattfußes.

SCHÜTZT VOR DEFORMATIONEN des Fußes auf unebenen Böden und beim Leitersteigen.

ENTLASTET DIE FUSSMUSKULATUR durch bessere Druckverteilung und sicheren und festen Tritt.



Abb.: Der Y-Protector wird stabil, zwischen Lauf- und Brandsohle, im weichen PU-KERN eingebettet.



**PERFEKTE
PASSFORM
AUS TRAGWEIN**



A close-up photograph of a robotic arm in a shoe manufacturing factory. The arm, with a blue and silver flexible hose, is positioned over a shoe that is held in a metal mold. The shoe has a blue upper and a brown sole. The background shows a blurred industrial setting with various machinery and components.

SCHUH TECHNIK IN TRAGWEIN



SMARTER SICHERHEITSSCHUH

ERHÖHTE SICHERHEIT DURCH DIGITALISIERUNG IN DER VERWALTUNG

Im Vordergrund steht die Gefahrenprävention des Menschen. Das bedeutet, dass die PSA den Menschen am Arbeitsplatz vor Gefahren oder Unfällen schützen soll, die weder durch technische noch arbeitsorganisatorische Maßnahmen hätte vermieden werden können. Um die Effizienz von Persönlicher Schutzausrüstung noch zu steigern und um diese nicht analog verwalten bzw. warten zu müssen, muss diese zukünftig digital vernetzt werden.

Die Verwaltung und turnusmäßige Überprüfung von PSA läuft in zahlreichen Unternehmen heute noch immer analog ab. Sicherheitsfachkräfte die sich mit Klemmbrett bewaffnet, handschriftliche Notizen machen und diese anschließend in den Computer übertragen müssen, sind keine Seltenheit. Allein der doppelte Zeitaufwand verdeutlicht, wie ineffizient manuelle Prozesse sein können. Im Zeitalter von Smartphones, Tablets und sonstigen smart Devices sollte es selbstverständlich sein oder zukünftig werden, dass Daten direkt digital erfasst werden.

Die oben beschriebenen Arbeitserleichterungen und die damit verbundene Ressourcengewinnung sind aber nur einige Vorteile von vernetzter PSA. Ein ebenso wichtiger Aspekt und somit Mehrwert für die Qualität des Arbeitsschutzes ist die eindeutige elektronische Identifizierung von PSA Produkten: In welchen Unternehmensbereichen ist welche Ausrüstung im Einsatz bzw. darf eingesetzt werden, über welche PSA verfügt der einzelne Mitarbeiter, wann sind Wartungs- und Inspektionsaufgaben zu erfüllen? All diese für die Sicherheitsfachkraft wichtigen Informationen werden in der smarten Arbeitsschutzwelt auf Knopfdruck zur Verfügung stehen.

DIGITALE SICHERHEITSSCHUHE IN DER PRAXIS

In der Praxis könnte das wie folgt aussehen: Arbeitgeber kauft für seinen Mitarbeiter - Herrn Max Mustermann - Sicherheitsschuhe. Das Produktionsdatum, Seriennummer, Herstellername, Norm etc. dieses Sicherheitsschuhs wird auf einem eingebauten RFID-Chip, QR-Code, etc. gespeichert. Die Seriennummer wird Herrn Max Mustermann zugewiesen und in einer Datenbank abgelegt.

Die Sicherheitsfachkraft sieht im Datenbankprofil von Herrn Mustermann jede ihm zugewiesene PSA, mit Produktionsdaten, Schutzfunktionen, Herstellerangaben, Normen, Einsatzgebiete und dergleichen.

Der gesamte Lebenszyklus der PSA von Herrn Mustermann kann mithilfe der digitalen Vernetzung einfach verwaltet und dokumentiert werden: Von der Zuordnung, über Inspektion und Wartung bis zum Austausch. Alle relevanten Daten stehen ständig und ortsunabhängig zum Abruf bereit und können mit zusätzlichen Dateien, wie etwa Bildern oder Textdokumenten ergänzt werden. Auch die rechtlich notwendige Dokumentation, bis hin zum Nachweis von Unterweisungen der Mitarbeiter, befindet sich somit immer auf dem aktuellsten Stand.

AUFGRUND UNSERER PRODUKTIONSMETHODEN KÖNNEN WIR SCHÜTZE-SCHUHE AUCH FÜR IHR UNTERNEHMEN SMART MACHEN. SPRECHEN SIE MIT MIR, GERNE UNTERSTÜTZE ICH SIE MIT RAT UND TAT!

ALEXANDER ROITNER
Projektleiter PSA 4.0



Artikel **1782**
SPORTIV ESD SA **S1**



Artikel **1182**
SPORTIV ESD HS **S2**



Artikel **1783**
SPORTIV ESD SA **S1P**



Artikel **2782D**
FEELING ESD SA **S1**



Artikel **2282**
FEELING ESD HS **S2**



Artikel **2282D**
FEELING ESD HS **S2**



Artikel **4346**
DACHDECKERPROFI KH **O3**



Artikel **5243**
TREAKER ESD HS **S3**



Artikel **5443**
TREAKER ESD KH **S3**



Artikel **6232**
ASPHALTPROFI HS **S2**



Artikel **6432**
ASPHALTPROFI KH **S2**



Artikel **7782**
KOMFORT ESD SA **S1**



Artikel **7213**
KOMFORT ESD HS **S1P**



Artikel **7613**
KOMFORT ESD HS **S3**



Artikel **7413**
KOMFORT ESD KH **S3**



Artikel **1183**
SPORTIV ESD HS **S3**



Artikel **1383**
SPORTIV ESD KH **S3**



Artikel **2782**
FEELING ESD SA **S1**



Artikel **3283**
ALLROUND ESD HS **S3**



Artikel **3483**
ALLROUND ESD KH **S3**



Artikel **4343**
DACHDECKERPROFI KH **S3**



Artikel **6213**
BAUPROFI HS **S3**



Artikel **6413**
BAUPROFI KH **S3**



Artikel **6813**
STAHLBAUPROFI ESD KH **S3**



Artikel **7682**
KOMFORT ESD HS **S2**



Artikel **7482**
KOMFORT ESD KH **S2**



Artikel **7713**
KOMFORT ESD SA **S1P**



Artikel **8313**
TOPTECH KH **S3**




Artikel **8513**
TOPTECH ST **S3**



HIGHTECH

IN TRAGWEIN

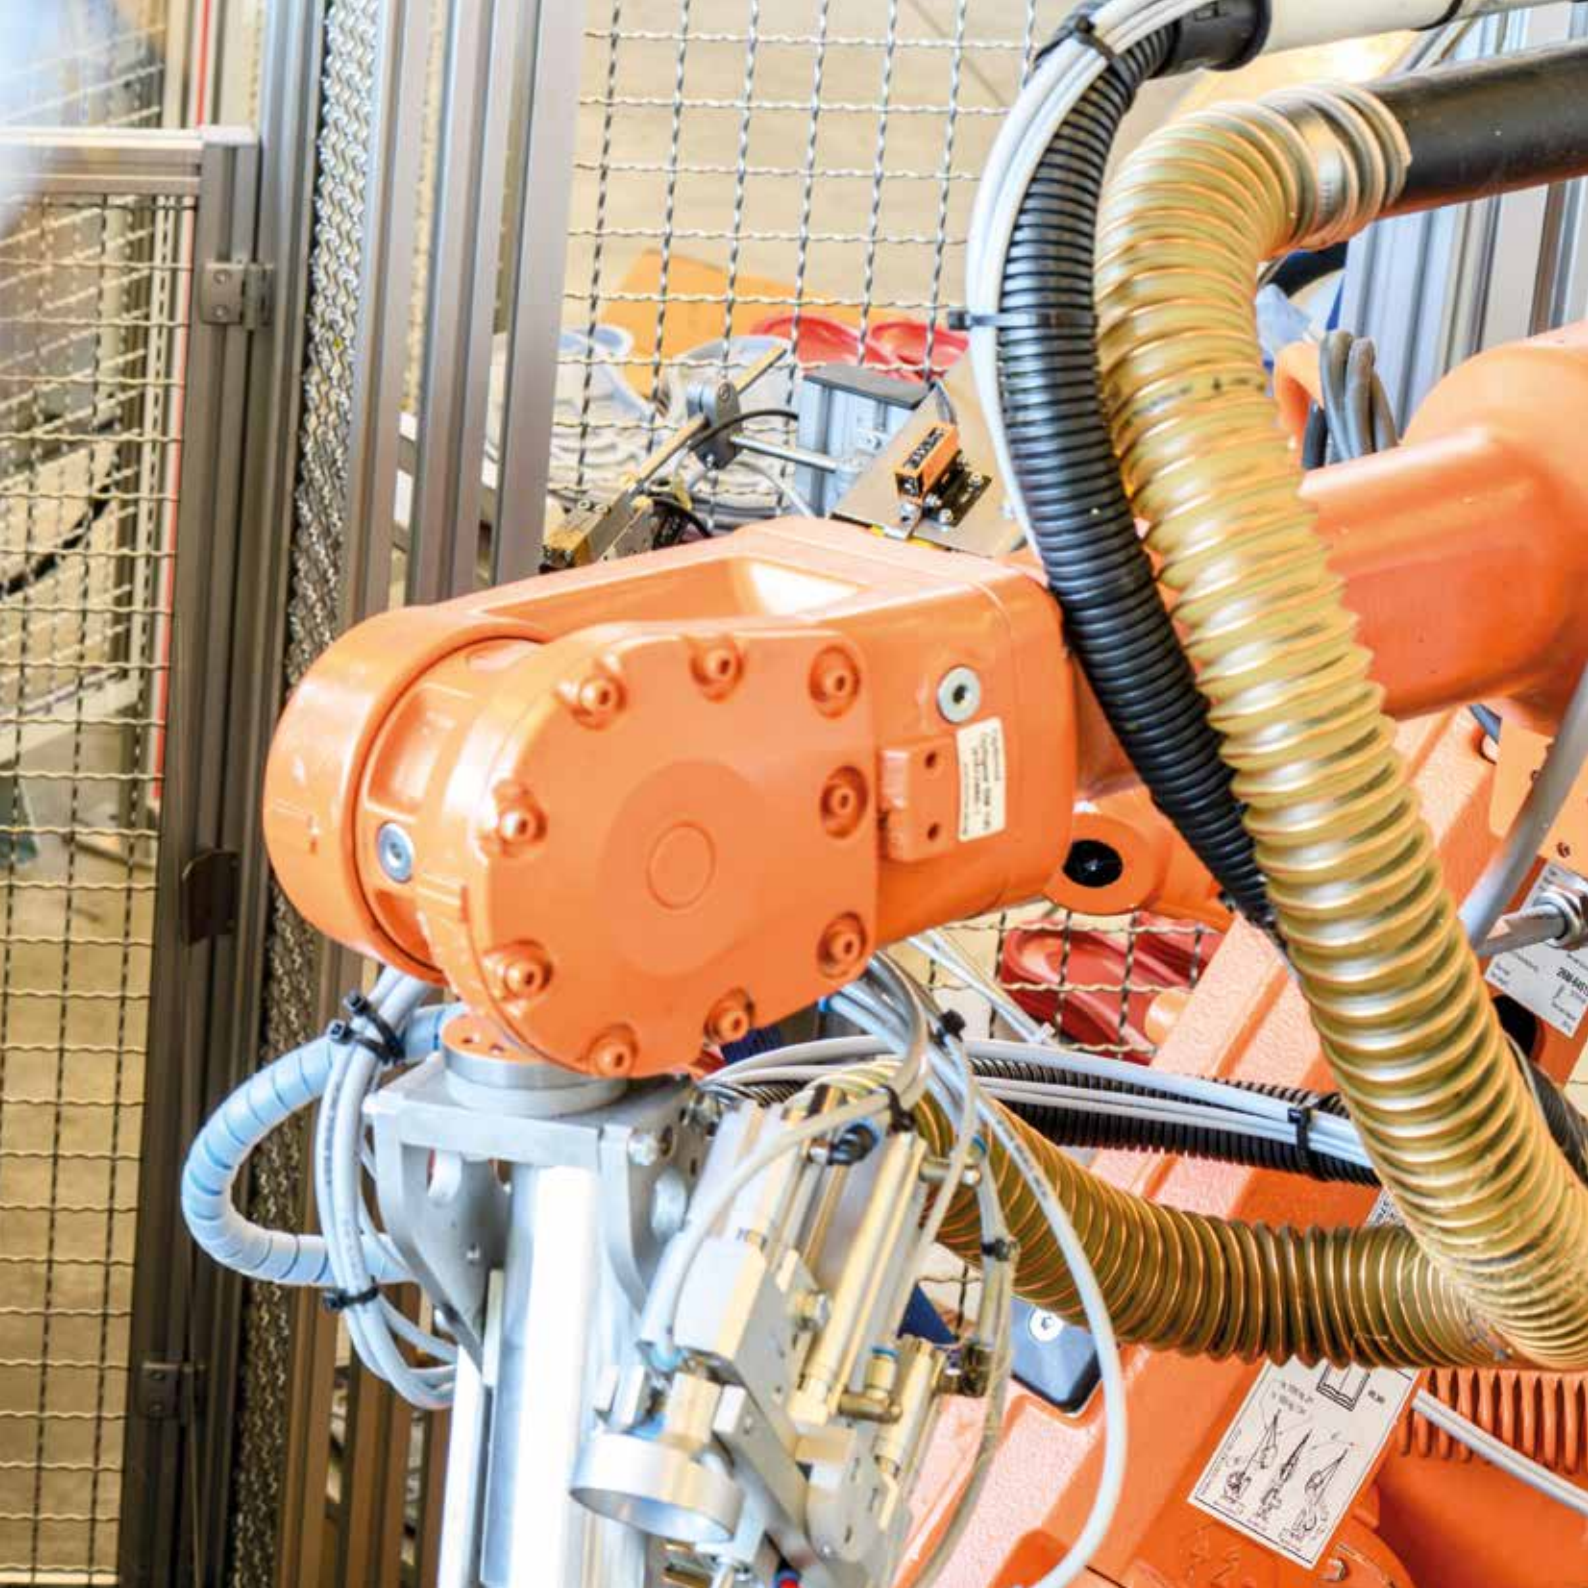



Bestellnummer 1383 (S3)

Bezeichnung **SPORTIV** ESD KH **S3**

Norm EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



Bestellnummer 1182 (S2), 1183 (S3)

Bezeichnung **SPORTIV** ESD HS **S2**
SPORTIV ESD HS **S3**

Norm EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



Bestellnummer 1782 (S1), 1783 (S1P)

Bezeichnung **SPORTIV** ESD SA **S1**
SPORTIV ESD SA **S1P**

Norm EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



SPORTLICH & FIT IN DER ARBEITSWELT



Sportliches Design und Funktionalität sind die Merkmale der Sportivserie - eine Verbindung der modernen Arbeitswelt mit aktiv gestalteter Freizeit.

Die Kombination von Passform, Materialien, Fussbett und den damit verbundenen Trageeigenschaften sorgen dafür, dass Sie auch nach getaner Arbeit noch fit & aktiv sind. **FIT & AKTIV mit allen SCHÜTZE Modellserien.**



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

weiches Veloursleder mit Textileinsätzen, Stärke 1,9 - 2,1 mm

FUTTERLEDER

naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

ZEHENSCHUTZKAPPE

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

BRANDSOHLE (S1 & S2)

echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

BRANDSOHLE (S1P & S3)

durchtrittsicheres, metallfreies Gewebe

FUSSBETT

auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze

anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

SOFT-STEP-PRO Zweischichtsohle (TPU/PUR)

Laufsohle aus kompaktem TPU - Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR

antistatisch, öl- & benzinfest, hitzebeständig bis ca. 120°C

kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)

hohe Rutschhemmung (SRC)

optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

SOHLE

GRÖSSEN

38 - 48



Bestellnummer

2282 (S2)

**Bezeichnung
Norm**

FEELING ESD HS **S2**

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



CI-SRC



Bestellnummer

2782 (S1)

**Bezeichnung
Norm**

FEELING ESD HS **S1**

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



CI-SRC



FEELING VERBINDET INNOVATION, TRADITION UND TRAGEKOMFORT



Das Obermaterial aus luftdurchlässigem, extra leichtem Microfasermaterial im Verbund mit unserem naturbelassenen Orthopädieleder ergibt ein unvergleichliches Tragegefühl. Diese einzigartige Materialkombination ist ein Garant für trockene Füße, da Feuchtigkeit vom Orthopädiefutter aufgenommen wird, und einfach durch das absolut luftdurchlässige Microfasermaterial abtrocknen kann.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERMATERIAL
FUTTERLEDER
ZEHENSCHUTZKAPPE
BRANDSOHLE
FUSSBETT

Microfaser, luftdurchlässig, hydrofobiert & wasserabweisend, Stärke: 2,0 mm
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
SOFT-STEP-PRO Zweischichtsohle (TPU/PUR)
Laufsohle aus kompaktem TPU - Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
antistatisch, öl- & benzinfest, hitzebeständig bis ca. 120°C
kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)
hohe Rutschhemmung (SRC)
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

SOHLE

GRÖSSEN

38 - 48



Bestellnummer

2282D (S2)

**Bezeichnung
Norm**

FEELING ESD HS S2

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



Bestellnummer

2782D (S1)

**Bezeichnung
Norm**

FEELING ESD SA S1

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



**S schütze
schuhe**
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925

Ladies choice



PERFEKTE PASSFORM DURCH ECHTEN DAMENLEISTEN

Der Unterschied liegt im Detail. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Damenmodelle gleich den Herrenmodellen sind.

NEIN, SCHÜTZE DAMENMODELLE SIND KEINE KLEINEN HERRENMODELLE!

Ein großer Erfolgsfaktor von **SCHÜTZE-SCHUHE** ist sicherlich die gute Passform und dem damit verbundenen Tragekomfort.

Viele Marktbegleiter skalieren aus finanziellen und produktionstechnischen Gründen den Herrenleisten auf kleine Größen. Die Folgen sind schlechte Passform für Damen, denn ein Damenfuß ist kein Herrenfuß. Der Fuß von Damen unterscheidet

sich im Bereich der Ferse und am Ballen. Zusammengefasst ist ein Damenfuß viel schlanker als der eines Mannes.

AUF DIE PASSFORM KOMMT ES AN

SCHÜTZE-SCHUHE hat einen eigenen Damenleisten entwickelt, der perfekt auf die Bedürfnisse eines Damenfußes abgestimmt ist. Somit erreichen wir bei unseren Damenmodellen eine perfekte Passform und können dadurch bei Frauen eine große Trageakzeptanz erzielen.

**„GEHEN SIE KEINE KOMPROMISSE EIN,
WIR TUN ES AUCH NICHT.“**

FEATURES



OSD
ORIGINAL SCHÜTZE DAMENLEISTEN

BESCHREIBUNG

OBERMATERIAL

FUTTERLEDER

ZEHENSCHUTZKAPPE

BRANDSOHLE

FUSSBETT

SOHLE

Microfaser, luftdurchlässig, hydrofobiert & wasserabweisend, Stärke: 2,0 mm
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
SOFT-STEP-PRO Zweischichtsohle (TPU/PUR)
Laufsohle aus kompaktem TPU - Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
antistatisch, öl- & benzinfest, hitzebeständig bis ca. 120°C
kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)
hohe Rutschhemmung (SRC)
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

GRÖSSEN

36 - 42



Bestellnummer

3283 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

ALLROUND ESD HS S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



CI-SRC



Bestellnummer

3483 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

ALLROUND ESD KH S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



CI-SRC



DER **VIELSEITIG** EINSETZBARE **SICHERHEITSSCHUH**



Ein vielseitig einsetzbarer Sicherheitsschuh aus bewährten Ledermaterialien mit unserer DUO-PLUS Sohle bietet besten Komfort und Schutz für Personen in den verschiedensten Einsatzbereichen.

DER NAME IST PROGRAMM.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER
FUTTERLEDER
ZEHENSCHUTZKAPPE
BRANDSOHLE
FUSSBETT

strapazfähiges Rindleder, hydrophobiert, Stärke 1,9 - 2,1 mm
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
hohe & breite Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
durchtrittsicheres, metallfreies Gewebe
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
SOFT-STEP-PRO Zweischichtsohle (TPU/PUR)
Laufsohle aus kompaktem TPU - Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
antistatisch, öl- & benzinfest, hitzebeständig bis ca. 120°C
kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)
hohe Rutschhemmung (SRC)
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

SOHLE

GRÖSSEN

36 - 48



Bestellnummer

7782 (S1)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD SA S1

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



Bestellnummer

7682 (S2)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD HS S2

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



Bestellnummer

7482 (S2)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD KH S2

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



DER SICHERHEITSSCHUH MIT MEHR KOMFORT



Der leichte Ganzlederschuh aus unserem **WOHLFÜHLPROGRAMM** für alle Bereiche in Industrie und Gewerbe. Der Schuh mit dem modischen Look ist bewusst nicht mit Textilfutter ausgestattet, da der Ganzlederschuh bestes Fußklima und höchsten Tragekomfort garantiert. Die Komfortgruppe ist auch durchtrittsicher erhältlich.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

FUTTERLEDER

ZEHENSCHUTZKAPPE

BRANDSOHLE

FUSSBETT

SOHLE

hochwertiges Rindvollleder und Nubukleder, hydrophobiert, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm

naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze

anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

SOFT-STEP-PRO Zweischichtsohle (TPU/PUR)

Laufsohle aus kompaktem TPU - Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR

antistatisch, öl- & benzinfest, hitzebeständig bis ca. 120°C

kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)

hohe Rutschhemmung (SRC)

optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

GRÖSSEN

38 - 48

PLEASE SAY WELCOME TO





COMING SOON

S **schütze**
schuhe

MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925



Bestellnummer

5243 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

TREAKER® ESD HS S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



CI-HRO-SRC



Bestellnummer

5443 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

TREAKER® ESD KH S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



CI-HRO-SRC



EIN MIX AUS 2 WELTEN - DER NAME IST PROGRAMM



Sicherheitsschuhe lassen sich nicht neu erfinden. Genau aus diesem Grund haben wir den TREAKER® kreiert. Ein Mix aus **TREKKINGSCHUH**, **SNEAKER**, gepaart mit hohen orthopädischen Anforderungen, lassen Ihre Mitarbeiter nicht alt aussehen.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERMATERIAL

hochwertiges Rindsleder & Microfaser, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm

FUTTERLEDER

naturl belassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm, Textileinsatz

ZEHENSCHUTZKAPPE

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
durchtrittsicheres, metallfreies Gewebe

BRANDSOHLE

FUSSBETT

auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR)

SOHLE

Spezialprofil aus 175 scharfkantigen Noppen (gesamte Kantenlänge von 8 m bei Größe 43)
rutschfest, abriebfest, kontakthitzeständig bis 300°C, mikrobe- & säurebeständig,
öl- & benzinfest), antistatisch

Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)

kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)

kontakthitzeständig bis 300°C nach EN ISO 20347:2012 (HRO)

höchste Rutschhemmung (SRC) nach EN ISO 20347:2012

GRÖSSEN

38 - 48



Bestellnummer

7713 (S1P)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD SA S1P

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



Bestellnummer

7213 (S1P)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD HS S1P

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



Bestellnummer

7613 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD HS S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



Bestellnummer

7413 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

KOMFORT ESD KH S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



DER SICHERHEITSSCHUH MIT MEHR KOMFORT



Der leichte Ganzlederschuh aus unserem **WOHLFÜHLPROGRAMM** für alle Bereiche in Industrie und Gewerbe. Der Schuh mit dem modischen Look ist bewusst nicht mit Textilfutter ausgestattet, da der Ganzlederschuh bestes Fußklima und höchsten Tragekomfort garantiert. Die Komfortgruppe ist auch durchtrittssicher erhältlich.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

hochwertiges Rindvollleder und Nubukleder, hydrophobiert, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm

FUTTERLEDER

naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

ZEHENSCHUTZKAPPE

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe durchtrittssicheres, metallfreies Gewebe

BRANDSOHLE

FUSSBETT

auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze

SOHLE

anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

GRÖSSEN

38 - 48



Bestellnummer

6213 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

BAUPROFI HS S3
EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



Bestellnummer

6413 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

BAUPROFI KH S3
EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



FÜR DEN **BAU GEDACHT**, FÜR DEN **BAU GEMACHT**



Diese Modellserie ist auf die Erfordernisse am Bau zugeschnitten. **SCHÜTZE-SPEZIAL-LEDER**, sowie eine hochwertige Innenausstattung, guter Halt und hoher Tragekomfort bieten optimalen Schutz für den Fuß.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

GUMMI-PROTEKTOR

FUTTERLEDER

ZEHENSCHUTZKAPPE

BRANDSOHLE

FUSSBETT

SOHLE

wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
aus abriebfestem Nitrilkautschuk an der Schuhspitze und im Fersenbereich
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
durchtrittsichere Edelstahleinlage
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

GRÖSSEN

39 - 50



Bestellnummer

8313 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

TOP TECH 4 PLUS KH S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion

S3

HI-CI-HRO-SRC



**WINTERSTIEFEL
mit echtem Lammfell**

Bestellnummer

8513 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

TOP TECH 4 PLUS WINTER ST S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion

S3

HI-CI-HRO-SRC

FEATURES



permair®leather
porvair
advanced materials

3M Scotchlite™
Reflective Material

4x VORSPRUNG DURCH

PLUS Komfort:

- Wasserundurchlässiges atmungsaktives Spezialleder
- Lederfutter und Lederbrandsohle
- Auswechselbare orthopädische Fussbetteinlage
- Stoßabsorbierende Gummi PU-Sohlenkonstruktion

PLUS Sicherheit:

- Rückstrahlende Fersenriemen
- Resistent gegenüber Chemikalien
- Wärme- und kälteisolierender Unterbau
- Rutschesicheres und selbst-reinigendes Sohlenprofil

PLUS Haltbarkeit:

- Keine Seitennähte (einteiliger Schaft)
- Hoch abriebfestes Oberleder
- Hoch abriebfeste Stoßkappe
- Hitze-, jauche-, mikrobe- und hydrolysebeständige Schalensohle

PLUS Material & Verarbeitung:

- **schüzeschuhe** ENGINEERING
- **3M** Scotchlite™ Reflective Material
- **porvair** advanced materials
- permair®leather

DER RICHTIGE SCHUH FÜR HÄRTESTE BEDINGUNGEN

permair®leather



Permair® Leather Protector übertrifft die Anforderungen an Sicherheitsschuhe gemäß Europäischer Norm EN ISO 20345, Amerikanischem Standard ASSI Z41 und Kanadischem Standard CSAZ 195-M92.

Anders als herkömmliche Leder erfüllt Protector sich widersprechende Eigenschaften, wie hohe Atmungsaktivität, absolute Wasserdichtheit und Chemikalienresistenz. Es bekommt dadurch unvergleichbar gute Materialeigenschaften selbst für gefährliche Arbeitsplätze. Durch seine unvergleichlichen Materialeigenschaften eignet es sich selbst für widrigste Verhältnisse.

BESCHREIBUNG

OBERLEDER

Permair® Leather Protector, wasserundurchlässiges, atmungsaktives Spezialoberleder, extrem abriebfest und säurebeständig, Stärke ca. 2,0 mm aus abriebfestem Nitrilkautschuk an der Schuhspitze
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm echtes Lammfell

GUMMI-PROTEKTOR

FUTTERLEDER 8313

FUTTERMATERIAL 8513

ZEHENSCHUTZKAPPE

BRANDSOHLE

FUSSBETT

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
durchtrittsichere Edelstahleinlage
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

SOHLE

GRÖSSEN

39 - 50



Bestellnummer

6813 (S3)

**Bezeichnung
Norm**

STAHLBAUPROFI KH S3

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion



HI-CI-HRO-SRC



FEATURES



DIE BESTE LÖSUNG FÜR METALLBEARBEITUNG



Der **SCHÜTZE-STAHLBAU-PROFI** wurde speziell für Mitarbeiter entwickelt, die mit Metallbearbeitung zu tun haben. Der Wunsch nach einem angenehm zu tragenden Schuh, der lange hält wurde immer lauter. Durch Spezialnähte aus hitze- und flammbeständigem NOMEX® Material und der Nitril Sohle, die bis 300 Grad Celsius kontakthitzebeständig ist, erfüllt dieser Schuh alle Wünsche beim Arbeiten im Metallbau.



BESCHREIBUNG

OBERLEDER
GUMMI-PROTEKTOR
FUTTERLEDER
ZEHENSCHUTZKAPPE
FUSSBETT

SPEZIAL
BRANDSOHLE
SOHLE

wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
aus abriebfestem Nitrilkautschuk an der Schuhspitze und im Fersenbereich
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

Nähte und Schuhbänder aus flammbeständigem NOMEX® Material

echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011
hitze- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011
durchtrittsichere Edelstahleinlage

GRÖSSEN

39 - 48



Bestellnummer

6432 (S2)

**Bezeichnung
Norm**

ASPHALTPROFI KH S2

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion

S2

HI-CI-HRO



Bestellnummer

6232 (S2)

**Bezeichnung
Norm**

ASPHALTPROFI HS S2

EN ISO 20345:2011

ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion

S2

HI-CI-HRO

DIE LÖSUNG FÜR ARBEITEN AUF HEISSEN FLÄCHEN



Der einzige Sicherheitsschuh, der Geld verdient. Warum?

DIE ANTWORT IST RELATIV SIMPLE:

Der **SCHÜTZE-ASPHALT-PROFI** ist der einzige Schuh, mit dem Ihre Mitarbeiter über eine Stunde auf heißem Asphalt arbeiten können, ohne die Gesundheit und/oder Sicherheit zu gefährden.

KENNEN SIE NOCH EINEN?



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

FUTTERLEDER

ZEHENSCHUTZKAPPE

FUSSBETT

BRANDSOHLE

SOHLE

wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

DUO-SOFT-ASPHALT Sohle (Gummi-PUR)
SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677

Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)

GRÖSSEN

40 - 48



Optimale Rutsicherheit durch Spezialgummi und neues Grip-Profil

Optimaler Komfort durch neues Orthopädielederfutter und Lederbrandsohle

Optimale Haltbarkeit durch einen neuen Oberteil ohne seitliche Nähte

Optimale Trageeigenschaften durch beste Sohlenbiegsamkeit

Optimales Gewicht durch leichten PUR-Sohlenkern

Bestellnummer

4343 (S3)/ **4346** (O3)

Bezeichnung

DACHDECKERPROFI KH S3
DACHDECKERPROFI KH O3

Normen

EN ISO 20345:2011 (4343)
EN ISO 20347:2012 (4346)
ÖNORM Z 1260 (4346)
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

Schutzfunktion

S3

CI-HRO-SRC

O3

CI-HRO-SRC

DAS MASS ALLER DINGE FÜR ARBEITEN AUF DÄCHERN



Optimale **Rutschsicherheit** durch Spezialsohle DUO-SOFT-GRIP. Optimaler Komfort durch neues Orthopädielederfutter und Lederbrandsohle, optimale Haltbarkeit durch perfekten Oberteil ohne seitliche Nähte. Hervorragende Trageeigenschaften durch beste Sohlenbiegsamkeit, optimales Gewicht durch leichten PUR-Sohlenkern.



FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

Veloursleder aus Kernspalt, hydrophobiert, durchgefärbt, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm

FUTTERLEDER

naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

ZEHENSCHUTZKAPPE

Nur bei **Modell 4343** (S3) hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

FUSSBETT

auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

BRANDSOHLE SOHLE

echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR)

Spezialprofil aus 175 scharfkantigen Noppen (gesamte Kantenlänge von 8 m bei Größe 43)

Nitrilkautschuklaufsohle (rutschfest, abriebfest, kontakthitzebeständig bis 300°C, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest), antistatisch

Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)

kälteisoliert nach EN ISO 20347:2012 (CI)

kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20347:2012 (HRO)

höchste Rutschhemmung (SRC) nach EN ISO 20347:2012

durchtrittsichere Edelstahleinlage

SCHÜTZE >

SCHÜTZE-ANATOMIC-3D-EINLEGESOHLE

Auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar; noch bessere Dämpfungseigenschaften mit Gelkissen im Fersenbereich



Bestellnummer: **E 1 DRY TECH** + Gr. xx
E 1 DRY TECH SMALL + Gr. xx



Bestellnummer: **E 1 DRY TECH GEL** + Gr. xx

< ZUBEHÖR

SCHÜTZE-SCHUHBÄNDER

Ausgewählte Qualitätsschuhbänder runden unser Angebot im Bereich Zubehör ab.



L 100 cm - Bestellnummer: **B HOCH DD**
L 120 cm - Bestellnummer: **B HOCH TOPTECH**
Passend für Modelle 4343, 4346, 8313, 8513



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB ASPHALT**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH ASPHALT**
Passend für Modelle 6232, 6432



L 80 cm - Bestellnummer: **B HALB KOMFORT**
L 120 cm - Bestellnummer: **B HOCH KOMFORT**
Passend für Modelle 7682(13), 7213, 7482(13)



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB BAU**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH BAU**
Passend für Modelle 6213, 6413



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB SPORTIV**
L 115 cm - Bestellnummer: **B HOCH SPORTIV**
Passend für Modelle 1182(83), 1383

L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB TREAKER**
L 115 cm - Bestellnummer: **B HOCH TREAKER**
Passend für Modelle 5243, 5443



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB ALLROUND**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH ALLROUND**
Passend für Modelle 3283, 3483

L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB FEELING**
Passend für Modelle 2282



L 110 cm - Bestellnummer: **B NOMEX**
Passend für Modell 6813



STANDORT
TRAGWEIN/ÖSTERREICH



NORMEN, KLASSIFI- <ZIERUNG & KENN> <ZEICHNUNG

NORMEN REGELN PRÜFVERFAHREN, BZW. GEBEN AUSKUNFT, WIE EIN SCHUH AUFGEBAUT SEIN MUSS. SCHUHE IM GEWERBLICHEN BEREICH SIND NORMEN UNTERWORFEN.

Folgende Normen sind im Bereich Schuhe relevant:

EN ISO 20344 - Prüfverfahren



EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe

EN ISO 20346 - Schutzschuhe

EN ISO 20347 - Berufsschuhe

SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2011 MIT ZEHENSCHUTZKAPPE (PRÜFENERGIE 200 JOULE) SIND ERHÄTLICH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN

- SB** Grundanforderungen, kann sein Klassifizierung I & II
- S1** Zusatzanforderungen (A+FO+E), muss sein Klassifizierung I
- S1P** Zusatzanforderungen (A+FO+E+P), muss sein Klassifizierung I
- S2** wie **S1**, zusätzlich bedingte Wasserdichtigkeit (A+FO+E+WRU), muss sein Klassifizierung I
- S3** wie **S2** und zusätzlich durchtrittssicher (A+FO+E+WRU+P), muss sein Klassifizierung I
- S4** wie **S1**, aber als wasserdichter Stiefel, muss sein Klassifizierung II
- S5** wie **S4**, zusätzlich durchtrittssicher, muss sein Klassifizierung II

SICHERHEITSSCHUHE KÖNNEN NACHSTEHENDE ZUSATZPRÜFUNGEN HABEN

- A** antistatische Schuhe
- C** leitfähige Schuhe
- E** Energieaufnahme im Fersenbereich
- P** Durchtrittssicherheit
- CI** Kälteisolierung
- HI** Wärmeisolierung
- FO** Öl- und benzinresistente Sohle
- HRO** Verhalten gegenüber Kontaktwärme
- SRA** Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel)
- SRB** Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin)
- SRC** Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)
- WR** Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- WRU** Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

KLASSIFIZIERUNG I & II

- I.** Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, ausgenommen alle Gummi oder Polymere-Materialien
- II.** Alle Gummi- und Polymere-Materialien

KENNZEICHNUNG

Jedes Paar Sicherheitsschuhe muss, z.B. durch Einstanzen oder Prägen, klar und dauerhaft mit folgenden Informationen gekennzeichnet sein. Beispiel SCHÜTZE-STAHLBAU-PROFI, MODELL 6813

- a) Größe
- b) Zeichen des Herstellers
- c) Typenbezeichnung des Herstellers
- d) Herstellungsdatum und Mindestangabe des Quartals
- e) die Nummer dieser Europäischen Norm, d.h. EN ISO 20345:2011
- f) das/die der Schutzfunktion entsprechende(n) Symbole(n) oder, falls erforderlich, die entsprechende Kategorie (SB, S1 ... S5)



* MUSTERLABEL

ORTHOPÄD

Sicherheits- und Berufsschuhe zählen laut Gesetz zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), müssen einer Baumusterprüfung unterzogen und mit einem CE-Kennzeichen versehen werden.

Jedwede nachträgliche Änderung ist nicht zulässig, da der Schuh somit nicht mehr dem Baumuster entspricht, das der Baumusterprüfbescheinigung zugrundeliegt und damit die Normenkonformität, die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung und die rechtliche Sicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verloren gehen.

Um auch Personen, die eine orthopädische Versorgung benötigen, die Möglichkeit für normenkonforme Sicherheits- und Berufsschuhe bieten zu können, wurde in Österreich eine nationale Norm, die ÖNORM Z 1259, geschaffen. Diese Norm ist eine Verfahrensnorm, die die Herstellung, die Konformitätsbewertung und das in Verkehrbringen von orthopädischen Sicherheits- und Berufsschuhen regelt.

Die ÖNORM Z 1259 ist eine nationale Norm und in Österreich gültig. In Deutschland haben die Berufsgenossenschaften die Richtlinie DGUV 112-191 (frühere BGR 191) vorgegeben, die dem Arbeitgeber Hinweise liefert, wie er seine Schutzziele erreichen kann und ist nur in Deutschland anwendbar.

Gemäß der neuen ÖNORM Z 1259 gibt es die Möglichkeit, sogenannte „Orthopädie-Baukastensysteme“ zu verwenden. Diese Baukästen enthalten neben dem Schuh oder Halbfertigprodukt, auch alle für die Änderung des Schuhs erforderlichen Teile, sowie alle erforderlichen Unterlagen und hierfür eigens konzipierte Fertigungsvorgaben.

Der Hersteller des Baukastensystems reicht Prototypen, in Minimal- und Maximalausführung der orthopädischen Veränderung am Schuh, bei einer notifizierten Prüfstelle zur Baumusterprüfverfahren ein.

Sowohl die Minimal-, als auch die Maximalvariante werden nach der EN ISO 20345:2011 (Sicherheitschuhe) bzw. EN ISO 20347:2012 (Berufsschuhe) geprüft. Bei positivem Prüfergebnis wird angenommen, dass alle Veränderungen die zwischen Minimal- und Maximalvariante liegen, ebenfalls den Anforderungen der Norm entsprechen. Somit wird die Möglichkeit von individuellen Anpassungen geschaffen.

ES GIBT 3 UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN ORTHOPÄDISCHER SICHERHEITSSCHUHE:

Variante A

Sicherheitsschuhe für Einlagenversorgung (fertiges Modell), ca. 90 %

Variante B

Baukastensystem (Halbfertigmodell) für Zurichtung (Stellungsausgleich, Höhenkorrektur, etc.), ca. 5 %

Variante C


Baukastensystem für die individuelle Anpassung von Sicherheitsschuhen (Maßschuh), ca. 5 %

Nach Erhalt der EG-Baumusterprüfbescheinigung kann mit Zustimmung des Baukastensystemherstellers jeder einschlägig qualifizierte orthopädische Fachbetrieb Sicherheits- und Berufsschuhe entsprechend den festgelegten Vorgaben „normkonform“ zurichten und eigenverantwortlich nach EN ISO 20345:2011 und ÖNORM Z 1259 kennzeichnen.

DIE > < ÖNORM Z 1259

SCHÜTZEMED - ein in Kooperation von **MEDWALKER** und **SCHÜTZE-SCHUHE** entwickeltes, normengeprüftes Baukastensystem nach ÖNORM Z 1259, ermöglicht dem Orthopädienschuhmacher, orthopädische Anpassungen im Rahmen der gültigen Normen an Sicherheitsschuhen durchzuführen. Nach ÖNORM Z 1259 gefertigte Sicherheitsschuhe geben dem Arbeitgeber, als auch dem Orthopädienschuhmacher rechtliche Sicherheit und bieten dem Arbeitnehmer geeignete orthopädische Sicherheitsschuhe.

ABLAUFSCHEMA PRAXIS:

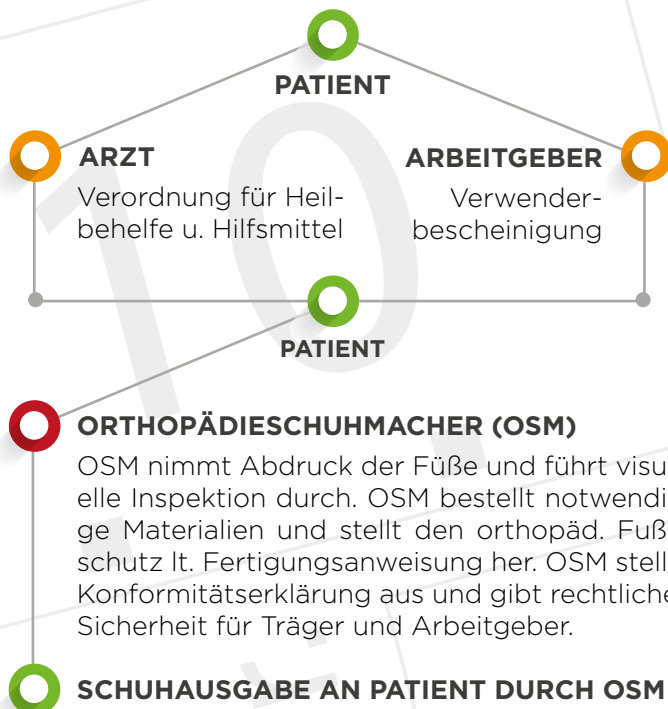

SCHÜTZEMED

DIE SICHERE LÖSUNG FÜR
ORTHOPÄDISCHEN FUSSSCHUTZ



Mehr Informationen über **SCHÜTZEMED** und Orthopädienschuhmacher, die mit **SCHÜTZEMED** arbeiten, finden Sie unter:

<https://www.schuetzemed.com>

ANSPRECHPARTNER für OSM

Stockinger GmbH

Steffstraße 1

A-4710 Grieskirchen

Tel. +43 (0)7248/63775-0

Fax +43 (0)7248/63775-55

E-Mail: office@stockinger.co.at

<http://www.stockinger.co.at>

VER> <TRAUEN

„DAS **SCHÜTZE-SERVICE-PAKET** IST GROSS,
DAHER BRAUCHEN WIR VIEL PLATZ!“



„**SCHÜTZE-SCHUHE** ist für das ADLER-Werk seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner in Sachen Arbeitschuhe. Uns überzeugen nicht nur Funktion, Bequemlichkeit und die Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben, sondern auch die Tatsache, dass **SCHÜTZE-SCHUHE** in Österreich produziert. Der Außendienst punktet außerdem durch gute Vor-Ort-Betreuung und schnelle Verfügbarkeit der Produkte.“

ADLER
In unseren Adlern fließt Farbe.

Eva Saxl
ADLER-Werk Lackfabrik, Schwaz

BAU

ANDRITZ
Hydro

pfeiffer
Logistik


MORANDELL

FILL

ENGEL



Wir leben Autos.

HABAU


OFFNER
HOLZ

HASSLACHER
NORICA TIMBER

 **HELD &
FRANCKE**

voestalpine
EINEN SCHRITT VORAUSS.

M M
MAYR MELNHOF HOLZ

 **MAGNA**
MAGNA POWERTRAIN

 **ELK**
HÄUSER FÜR'S LEBEN

josko
FENSTER & TÜREN

KTM

LINZ AG
www.linzag.at | Lebensqualität für Sie.


Pfanner
PREMIUM SINCE 1854


OBERNDORFER
DIE ZUKUNFT DES BAUENS.

STRABAG


SWIETELSKY

TEAM 7

**UND
VIELE
WEITERE**



SCHÜTZE-SCHUHE GmbH
Pregartener Straße 15
4284 Tragwein, **Austria**

Telefon: +43 7263 88 323
Fax: +43 7263 88 323 7
E-Mail: office@schuetze-schuhe.at
Web: **www.schuetze-schuhe.at**

Internationale Vertriebspartner unter
www.schuetze-schuhe.at

